


PST - Vollsichttüren



Fronttüren.jpg

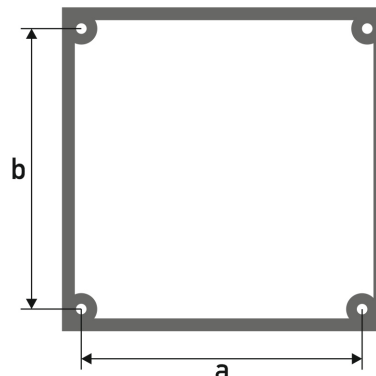

Bohrbild-PST-Vollsichttüren.jpg

Beschreibung

Vollsichttüren dienen zum Schutz von Bedien- und Anzeigeelementen vor äußeren Einflüssen. Ferner können Bedienelemente vor ungewollter Betätigung geschützt werden.

Die Vollsichttüren werden über innen liegende Montageecken an der Schaltschranktür verschraubt.

Technische Daten

- Schutzart: bis IP54
- mit Kunststoffvorreiber oder Schloss
- optionale Dichtung zwischen Vollsichttür und Schaltschrank

PST - Maße

Bezeichnung mit Schloss	Bezeichnung mit Vorreiber	Abmessung in mm	Bohrbild a x b
PST-S72x144	PST-72x144	72 x 144	52,5 x 125,6
PST-S72x72	PST-72x72	72 x 72	51,6 x 51,3
PST-S96x144	PST-96x144	96 x 144	76,9 x 125,1
PST-S96x48	PST-96x48	96 x 48	76,9 x 28,8
PST-S96x96	PST-96x96	96 x 96	77,2 x 76,8
PST-S144x144	PST-144x144	144 x 144	125,9 x 125,3
PST-S192x144	PST-192x144	192 x 144	173,3 x 125,1
PST-S192x96	PST-192x96	192 x 96	173,3 x 76,9
PST-S288x144	PST-288x144	288 x 144	269,5 x 125,1

Downloads

[de-Liste-Ergänzungskomponenten.pdf \(Seite 53\)](#)